



- 1 Haal de stekker van de kachel uit het stopcontact.
Verwijder de bovenplaat en zijpanelen van de kachel.

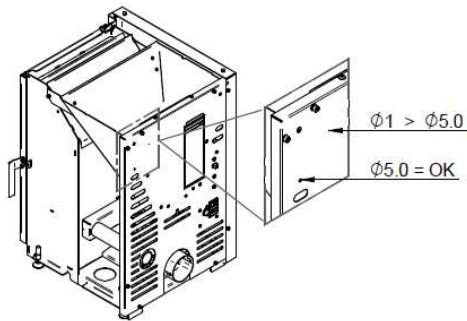


- 2 De WiFi-module kan in de linker- of rechterbovenhoek van het pelletreservoir worden geplaatst. Hiervoor is al een gatenpatroon in het plaatwerk aanwezig. Dit is te herkennen aan het onderstaande gatenpatroon.




Let op: In sommige gevallen moet één van de twee gaten ($\phi 1,0$ mm) vergroot worden. Dit kan met een HSS-metaalboor van $\phi 5,0$ mm (niet meegeleverd).



- 3 Plaats de WiFi-module op de twee gaten.



- 4 Voor de montage van de WiFi-module worden twee zelftappende schroeven meegeleverd. Deze schroeven worden vanuit de binnenkant van het reservoir/de kachel in de WiFi-module geschroefd.

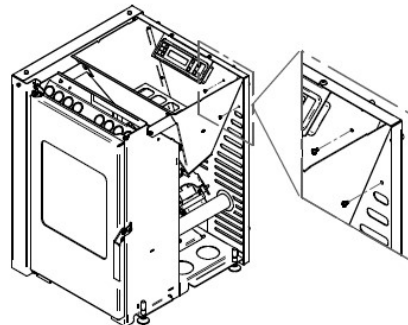

- 5 De kabel kan worden aangesloten op de Easy-Access poort (zie afbeelding hieronder) die door de achterwand van het reservoir is gemonteerd.

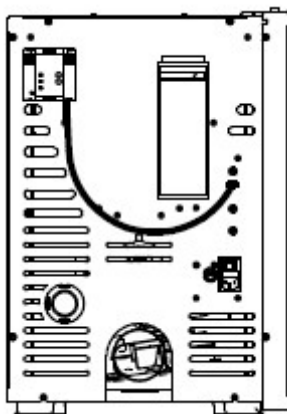

- 6 Plaats de zijpanelen en de bovenplaat terug op de kachel.
Sluit de stekker van de kachel weer aan.
Raadpleeg de handleiding van de WiFi-module voor verdere installatie.