Montage instructies WiFi-module

1 Haal de stekker van de kachel uit het stopcontact.
Verwijder de bovenplaat en zijpanelen van de kachel.

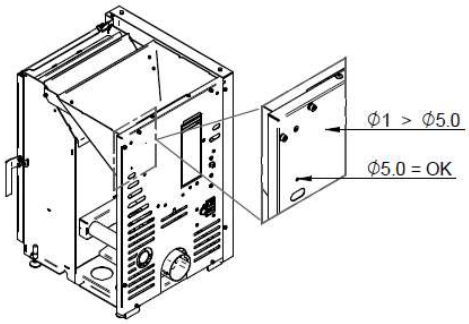

2 De WiFi-module kan in de linker- of rechterbovenhoek van het pelletreservoir worden geplaatst. Hiervoor is al een gatenpatroon in het plaatwerk aanwezig. Dit is te herkennen aan het onderstaande gatenpatroon.



Let op: In sommige gevallen moet één van de twee gaten (Ø 1,0 mm) vergroot worden. Dit kan met een HSS-metaalboor van Ø 5,0 mm (niet meegeleverd).



3 Plaats de WiFi-module op de twee gaten.

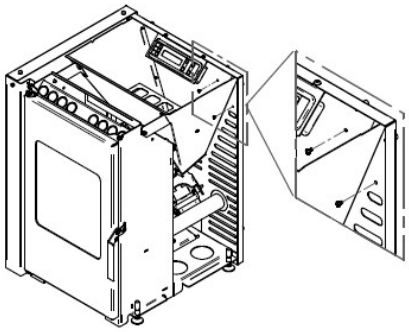

4 Voor de montage van de WiFi-module worden twee zelftappende schroeven meegeleverd. Deze schroeven worden vanuit de binnenkant van het reservoir/de kachel in de WiFi-module geschroefd.

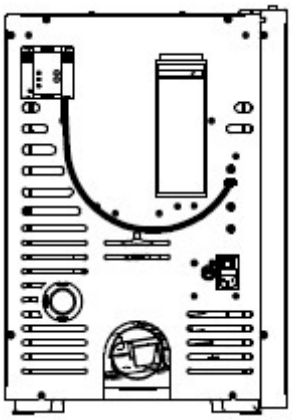

5 De kabel kan worden aangesloten op de Easy-Access poort (zie afbeelding hieronder) die door de achterwand van het reservoir is gemonteerd.



6 Plaats de zijpanelen en de bovenplaat terug op de kachel.
Sluit de stekker van de kachel weer aan.
Raadpleeg de handleiding van de WiFi-module voor verdere installatie.